



Il bruciatore assiale AX è un modello di vecchia concezione adattato alle esigenze del mercato moderno. Utilizzabile con diversi combustibili (olio e gas), oggi l'efficienza di questo bruciatore può essere migliorata con un nuovo tipo di ventilatore. Soluzione ideale in caso di caldaie in depressione.

Ventilatore richiesto di ridotta potenza rispetto alle pari taglie di altri modelli. Sistema Pneu-Tronic® per la polverizzazione del combustibile liquido. Soluzione bicarburante (gas+liquido) disponibile con comando di conversione immediato senza attese.





7% riduzione annuo del consumo in caso di manutenzione regolare

5% migliore efficienza

Riduzione NOx

Migliore combustione

AX

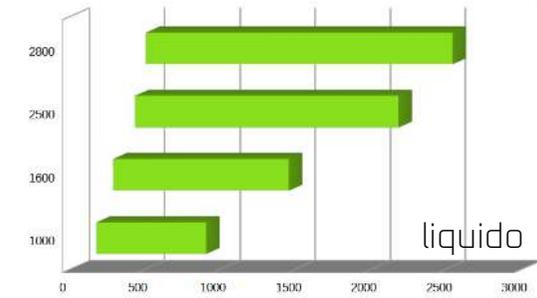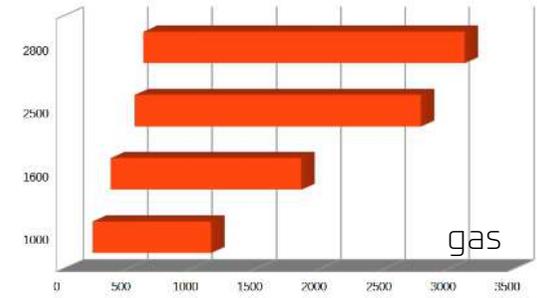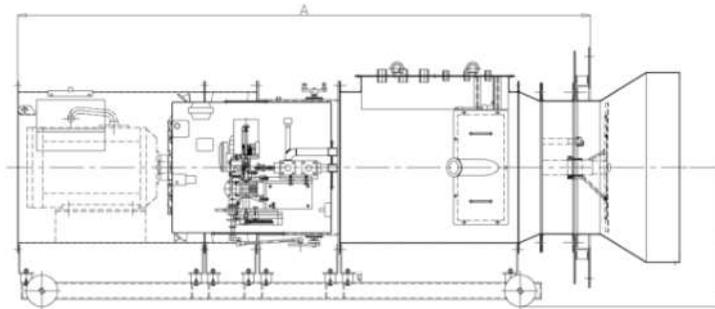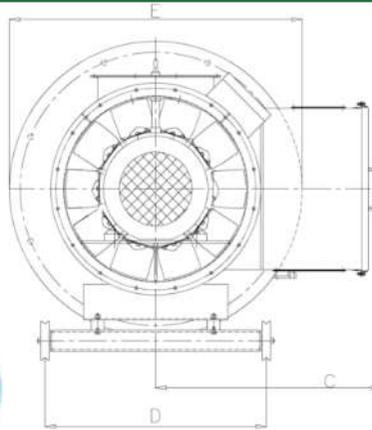

Tutti i dati sono soggetti a cambiamento senza avviso in caso di aggiornamenti tecnici

		MIN		MAX		ventilatore		dimensioni [mm]					consumo gas [Nm³/h]		consumo liquido [kg/h]	
		MW	10 ⁶ Kcal	MW	10 ⁶ Kcal	Volt	kW	A	B	C	D	E	min	max	min	max
dati tecnici	AX 1000	2,22	1,91	11,10	9,55	400	18,5	2784	658	884,5	858	710	230	1150	182	910
	AX 1600	3,57	3,07	17,86	15,36	400	30	2692	658	884,5	858	930	370	1850	292	1460
	AX 2500	5,37	4,62	26,84	23,08	400	37	2697	658	884,5	858	1010	556	2780	438	2190
	AX 2800	6,02	5,18	30,12	25,90	400	37	2727	658	884,5	858	1135	624	3120	510	2550



Casiraghi
Burners
System



AX

BRUCIATORE ASSIALE

FINO A 30,1 MW